

2S BORU KELEPÇELERİ


(Kaynaklı Trifon Vidalı & Lastikli Kelepçe)

2S Pipe Clamps

(With Welding Wood Screw & Rubber Profile)



Ürün Fotoğrafı / Product Photo

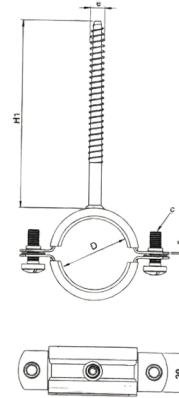

Teknik Çizim / Technical Drawing

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Ürün Kodu (Product Code)	Boyut (Size - Inch)	Sıkma Aralığı Tighten Range D (mm)	Malzeme Boyutu (Material Dimension bxs)	H1xe	Önerilen Yük (Recommended Load - kN)	Bağlantı Cıvatası (Connection Screw C)
2S BWS - 01	1/4"	12-15	1,50X20	7x100	0,8	M6X18
2S BWS - 02	3/8"	15-19	1,50X20	7x100	0,8	M6X18
2S BWS - 03	1/2"	20-24	1,50X20	7x100	0,8	M6X18
2S BWS - 04	3/4"	23-28	1,50X20	7x100	0,8	M6X18
2S BWS - 05	1"	31-36	1,50X20	7x100	0,8	M6X18
2S BWS - 06	1 1/4"	38-44	1,50X20	7x100	0,8	M6X18
2S BWS - 07	1 1/2"	44-50	1,50X20	7x100	0,8	M6X18
2S BWS - 08	-	54-58	1,50X20	7x100	0,8	M6X18
2S BWS - 09	2"	59-65	1,50X20	7x100	0,8	M6X18
2S BWS - 10	-	62-67	1,50X20	7x100	0,8	M6X18
2S BWS - 11	2 1/2"	74-80	2X25	7x100	0,8	M6X25

ÖZELLİKLER / FEATURES

TR

- Materyal: DIN EN 10130 iç kaplamalı iki parçalı boru kelepçeleri.
- Kaybolmaya karşı emniyete alınmış kilitleme vidası.
- İki adet kilitleme vidası sayesinde farklı boru kesitlerine daha iyi uyum sağlama.
- Elektro çinko kaplama (5-10 µm).
- EPDM kauçuk ses yalıtım kaplaması / profili.
- DIN 4109 standardına uygun ses yalıtımı.
- Kilitleme vidası: Kombine yarıklı düz kafa vida.
- DIN 4102 standardına göre B2 sınıfı yangın davranışı.

EN

- Material: DIN EN 10130 Two-piece pipe clamps with welded threaded shoulder wood screw.
- Locking screw secured against loss.
- Better adaptation to different pipe cross sections due two locking screws.
- Electro zinc plated (5-10 µm).
- Noise insulating lining EPDM rubber.
- Noise insulation according to DIN 4109.
- Locking screw: Flat head screw with combination recessed head.
- Fire behavior DIN 4102 class B2.

Kauçuk Profiller / Rubber Profiles

TR

- Ekstrüzyon profil.
- Klor içermez.
- Ozona, UV ışınlarına, hava şartlarına ve deniz suyuna karşı dayanıklıdır.
- -50°C ile 110°C arası sıcaklık dayanımı.
- Shore A sertliği 50±5

EN

- Extruded profile.
- Chlore-free.
- Resistant to ozon UV, wheather and sea water.
- Temperature resistance from -50C to 110C.
- Shore A hardness 50±5