

2S MANŞONLU BORU KELEPÇELERİ


2S Sleeve Pipe Clamps

(1/2" Muff & Rubber Profile)

(1/2" Manşonlu & Lastikli Kelepçe)



Ürün Fotoğrafı / Product Photo

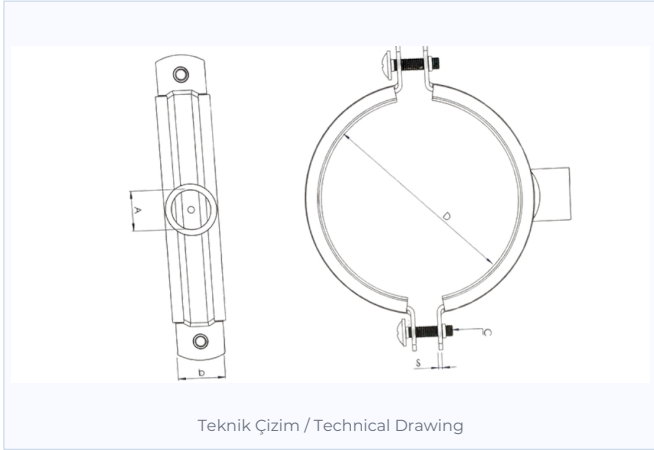

Teknik Çizim / Technical Drawing

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Ürün Kodu (Product Code)	Boyut (Size - Inch)	Sıkma Aralığı (Tighten Range D - mm)	Malzeme (Material)	Malzeme Boyutu (Material Dimension bxs)	Asma Somunu (Hanging Nuts A)	Kauçuk Rubber	Önerilen Yük (Recommended Load - kN)	Bağlantı Cıvatası (Connection Screw C)
MUFF - 01	1/2"	20-24	DIN EN 10130	1,50X20	1/2"	EPDM	2	M6X25
MUFF - 02	3/4"	26-30	DIN EN 10130	1,50X20	1/2"	EPDM	2	M6X25
MUFF - 03	1"	31-36	DIN EN 10130	1,50X20	1/2"	EPDM	2	M6X25
MUFF - 04	1 1/4"	40-46	DIN EN 10130	1,50X20	1/2"	EPDM	2	M6X25
MUFF - 05	1 1/2"	48-53	DIN EN 10130	1,50X20	1/2"	EPDM	2	M6X25
MUFF - 06	-	54-59	DIN EN 10130	1,50X25	1/2"	EPDM	2	M6X30
MUFF - 07	2"	60-64	DIN EN 10130	1,50X25	1/2"	EPDM	2	M6X30
MUFF - 08	-	70-73	DIN EN 10130	1,50X25	1/2"	EPDM	2,5	M6X30
MUFF - 09	2 1/2"	72-83	DIN EN 10130	2X25	1/2"	EPDM	2,5	M6X30
MUFF - 10	3"	87-92	DIN EN 10130	2X25	1/2"	EPDM	2,5	M6X30
MUFF - 11	-	95-103	DIN EN 10130	2X25	1/2"	EPDM	2,5	M6X30
MUFF - 12	4"	102-116	DIN EN 10130	2X25	1/2"	EPDM	2,5	M6X30
MUFF - 13	-	124-130	DIN EN 10130	2,5X25	1/2"	EPDM	3	M6X30
MUFF - 14	5"	132-141	DIN EN 10130	2,5X25	1/2"	EPDM	3	M6X30
MUFF - 15	6"	159-168	DIN EN 10130	2,5X25	1/2"	EPDM	3	M6X30

ÖZELLİKLER / FEATURES

TR

- İç dişli bağlantı somunu, artırılmış bükülme gerilimine sahip bir boru sabitlemesine olanak tanır.
- İç kaplamalı iki parçalı boru kelepçeleri.
- Kaybolmaya karşı emniyete alınmış kilitleme vidası.
- İki adet kilitleme vidası sayesinde farklı boru kesitlerine daha iyi uyum sağlama.
- Elektro çinko kaplama (5-10 µm).
- 1/2" özel direnç kaynaklı bağlantı somunu.
- EPDM kauçuk ses yalıtım kaplaması / profili.
- DIN 4109 standardına uygun ses yalıtımı.
- Kilitleme vidası: Kombine yarıklı düz kafa vida.
- DIN 4102 standardına göre B2 sınıfı yangın davranışı.

EN

- The Inch threaded connection nut allows for a pipe fixing with increased bending stress.
- Two-piece pipe clamps with lining.
- Locking screw secured against loss.
- Better adaptation to different pipe cross sections due two locking screws.
- Electro zinc plated (5-10 µm).
- Connection nut 1/2" resistance special welded.
- Noise insulating lining EPDM rubber.
- Noise insulation according to DIN 4109.
- Locking screw: Flat head screw with combination recessed head.
- Fire behavior DIN 4102 class B2.

Kauçuk Profiller / Rubber Profiles

TR

- Ekstrüzyon profil.
- Klor içermez.
- Ozona, UV ışınlarına, hava şartlarına ve deniz suyuna karşı dayanıklıdır.
- -50°C ile 110°C arası sıcaklık dayanımı.
- Shore A sertliği 50±5

EN

- Extruded profile.
- Chlorine-free.
- Resistant to ozone UV, weather and sea water.
- Temperature resistance from -50°C to 110°C.
- Shore A hardness 50±5