


BRAKET TIPI AĞIR YÜK BORU KELEPÇELERİ

Bracket Heavy Duty Clamps



Ürün Fotoğrafı / Product Photo

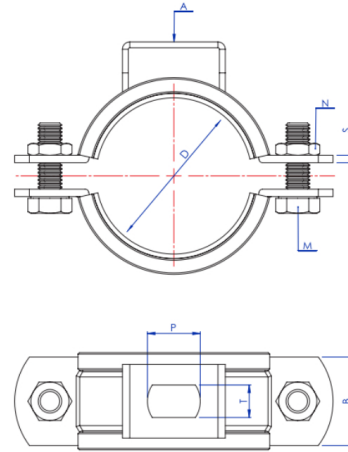

Teknik Çizim / Technical Drawing

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Ürün Kodu (Product Code)	Boyut (Size - Inch)	Sıkma Aralığı Tighten Range D (mm)	Malzeme Boyutu (Material Dimension bxs)	PXT	A	Önerilen Yük (Recommended Load - kN)	Bağlantı Vidası Connection Bolt	Bağlantı Cıvatası (Connection Screw C)
BTHD - 01	1/2"	20-24	2,5X30	18X11	3X30	3	M8X6,5	M8X20
BTHD - 02	3/4"	23-28	2,5X30	18X11	3X30	3	M8X6,5	M8X20
BTHD - 03	1"	31-36	2,5X30	18X11	3X30	3	M8X6,5	M8X20
BTHD - 04	1 1/4"	38-44	2,5X30	18X11	3X30	3	M8X6,5	M8X20
BTHD - 05	1 1/2"	48-53	2,5X30	18X11	3X30	3	M8X6,5	M8X20
BTHD - 06	2"	59-66	2,5X30	18X11	3X30	3	M8X6,5	M8X20
BTHD - 07	2 1/2"	74-80	3X30	18X11	3X30	3	M10X8	M10X25
BTHD - 08	3"	87-94	3X30	18X11	3X30	3	M10X8	M10X25
BTHD - 09	4"	108-116	3X30	18X11	3X30	3	M10X8	M10X25
BTHD - 10	5"	135-143	4X40	24X12	4X40	4	M12X10	M12X30
BTHD - 11	6"	162-168	4X40	24X12	4X40	4	M12X10	M12X30
BTHD - 12	8"	206-220	4X40	24X12	4X40	4	M12X10	M12X30
BTHD - 13	10"	260-274	4X40	24X12	4X40	4	M12X10	M12X30

ÖZELLİKLER / FEATURES

TR

- İç kaplamalı (izolasyonlu) iki parçalı boru kelepçeleri.
- Braket tipi ağır tasarım.
- Boruların duvara (dikey/yatay), tavanlara ve zeminlere montajında kullanılan ağır yük boru kelepçeleri.
- Elektro çinko kaplama (5-10 µm).
- EPDM kauçuk ses yalıtım profili.
- DIN 4109 standardına uygun ses yalıtımı.
- DIN 4102 standardına göre B2 sınıfı yangın davranışı.

EN

- Two-pieces pipe clamps with lining.
- Bracket type Heavy design.
- Heavy duty pipe clamps used for mouting of pipe to the wall (vertical/horizontal) ceilings and floors.
- Electro zinc plated (5-10 µm).
- Noise insulating lining EPDM rubber.
- Noise insulation according to DIN 4109.
- Fire behavior DIN 4102 class B2.

Kauçuk Profiller / Rubber Profiles

TR

- Ekstrüzyon profil.
- Klor içermez.
- Ozona, UV ışınlarına, hava şartlarına ve deniz suyuna karşı dayanıklıdır.
- -50°C ile 110°C arası sıcaklık dayanımı.
- Shore A sertliği 50±5

EN

- Extruded profile.
- Chlore-free.
- Resistant to ozon UV, wheather and sea water.
- Temperature resistance from -50C to 110C.
- Shore A hardness 50±5