

CC C TIPI BORU KELEPÇELERİ


CC C Type Clamps

(Without Rubber Profile)

(Lastiksiz Kelepçe)



Ürün Fotoğrafı / Product Photo

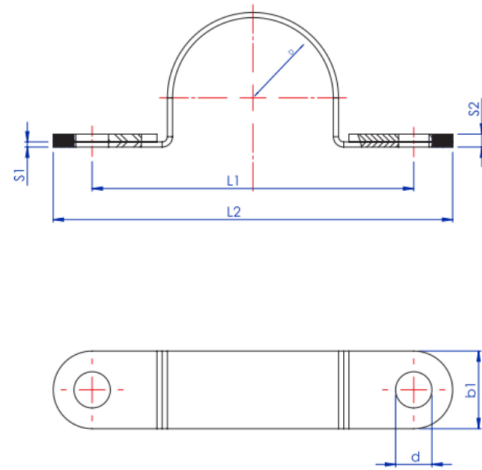

Teknik Çizim / Technical Drawing

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Material Width (b) / Bant Geniřlięi (b)		9	12	15		20		25	
Diameter D(mm) / Çap D(mm)		Ø5 - Ø40	Ø5 - Ø80	Ø5 - Ø14	Ø15 - Ø100	Ø10 - Ø25	Ø26 - Ø130	Ø15 - Ø49	Ø50 - Ø150
Material Thickness S1 / Malzeme Kalınlıęı S1	W1	0,40	0,50	0,60	0,80	0,80	1,00	1,00	1,25
	W3	0,40	0,50	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00
	W4	0,40	0,50	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00
Total Material Thickness S2 / Toplam Malzeme Kalınlıęı S2	W1	1,40	1,50	1,60	1,80	2,30	2,50	2,50	2,75
	W3	1,40	1,50	1,60	1,60	2,30	2,30	2,50	2,50
	W4	1,40	1,50	1,60	1,60	2,30	2,30	2,50	2,50
Hole Diameter (d) / Delik Çapı (d)		Ø4,30	Ø5,30	Ø6,40		Ø8,40		Ø10,50	
Hole Axis Distance - E		(D/2)+4,70x2	(D/2)+6,80x2	(D/2)+9,70x2		(D/2)+12,50x2		(D/2)+14,50x2	

ÖZELLİKLER / FEATURES

TR

- DIN 3016 standardına uygundur.
- Öncelikli olarak hidrolik boruların, hortumların ve kabloların sabitlenmesinde kullanılır.
- Bağlantı deliğinin etrafındaki bant takviyelidir (güçlendirilmiştir).

EN

- In accordance to DIN 3016.
- Primarily used for fixing hydraulic pipes, hoses and cables.
- The band around fastening hole is reinforce.