

CC D TIPI BORU KELEPÇELERİ


(Lastikli Kelepçe)

CC D Type Clamps

(With Rubber Profile)



Ürün Fotoğrafı / Product Photo

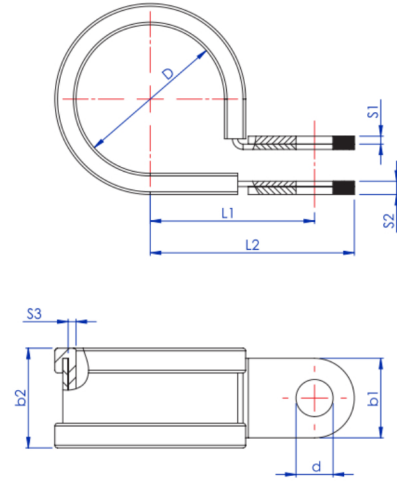

Teknik Çizim / Technical Drawing

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Material Width (b) / Bant Genişliği (b)		9	12	15		20		25	
Diameter D(mm) / Çap D(mm)		Ø5 - Ø40	Ø5 - Ø80	Ø5 - Ø14	Ø15 - Ø100	Ø10 - Ø25	Ø26 - Ø130	Ø15 - Ø49	Ø50 - Ø150
Material Thickness S1 / Malzeme Kalınlığı S1	W1	0,40	0,50	0,60	0,80	0,80	1,00	1,00	1,25
	W3	0,40	0,50	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00
	W4	0,40	0,50	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00
Total Material Thickness S2 / Toplam Malzeme Kalınlığı S2	W1	1,40	1,50	1,60	1,80	2,30	2,50	2,50	2,75
	W3	1,40	1,50	1,60	1,60	2,30	2,30	2,50	2,50
	W4	1,40	1,50	1,60	1,60	2,30	2,30	2,50	2,50
Hole Diameter (d) / Delik Çapı (d)		Ø4,30 (D/2)+5,7	Ø5,30 (D/2)+8	Ø6,40 (D/2)+11,2		Ø8,40 (D/2)+14,5		Ø10,50 (D/2)+17,5	
Distance -L1									
Distance -L2		(D/2)+10,2	(D/2)+14	(D/2)+18,7		(D/2)+24,5		(D/2)+30	
Rubber Thickness (S3) / Lastik Kalınlığı (S3)		1 ±0,35	1,2 ±0,35	1,50 ±0,35		2,0 ±0,35		3,0 ±0,35	
Rubber Width (b2) / Lastik Genişliği (b2)		13 ±0,80	15 ±0,80	19 ±1		25 ±1		31 ±1,3	

ÖZELLİKLER / FEATURES

TR

- DIN 3016 standardına uygun olan bağlantı kelepçelerimiz; hidrolik boruların, hortumların ve kabloların sabitlenmesinde kullanılabilir.
- Kauçuk profil mükemmel bir yalıtıcıdır; sarsıntıları ve titreşimleri söndürür.
- Bağlantı deliğinin etrafındaki bant takviyelidir (güçlendirilmiştir).

EN

- Our connection clamps are DIN 3016 standard can be used for fixing hydraulic pipes, hoses and cable.
- The rubber profile is an excellent insulator and absorbs and absorbs jolts and vibrations.
- The band around fastening hole is reinforced.