

CC F TIPI BORU KELEPÇELERİ


CC F Type Clamps

(With Rubber Profile)

(Lastikli Kelepçe)



Ürün Fotoğrafı / Product Photo

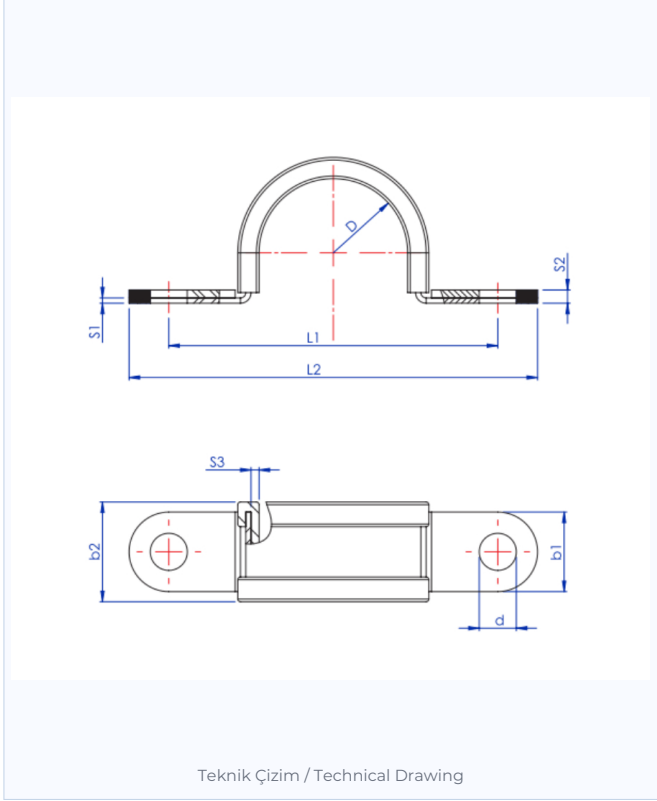

Teknik Çizim / Technical Drawing

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Material Width (b) / Bant Geniřlięi (b)		9	12	15		20		25	
Diameter D(mm) / ap D(mm)		Ø5 - Ø40	Ø5 - Ø80	Ø5 - Ø14	Ø15 - Ø100	Ø10 - Ø25	Ø26 - Ø130	Ø15 - Ø49	Ø50 - Ø150
Material Thickness S1 / Malzeme Kalınlıęı S1	W1	0,40	0,50	0,60	0,80	0,80	1,00	1,00	1,25
	W3	0,40	0,50	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00
	W4	0,40	0,50	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00
Total Material Thickness S2 / Toplam Malzeme Kalınlıęı S2	W1	1,40	1,50	1,60	1,80	2,30	2,50	2,50	2,75
	W3	1,40	1,50	1,60	1,60	2,30	2,30	2,50	2,50
	W4	1,40	1,50	1,60	1,60	2,30	2,30	2,50	2,50
Hole Diameter (d) / Delik apı (d)		Ø4,30 (D/2)+5,70x2	Ø5,30 (D/2)+8x2	Ø6,40 (D/2)+11,20x2		Ø8,40 (D/2)+14,50x2		Ø10,50 (D/2)+17,50x2	
Rubber Thickness (S3) / Lastik Kalınlıęı (S3)		1 ±0,35	1,2 ±0,35	1,50 ±0,35		2,0 ±0,35		3,0 ±0,35	
Rubber Width (b2) / Lastik Geniřlięi (b2)		13 ±0,80	15 ±0,80	19 ±1		25 ±1		31 ±1,3	

ÖZELLİKLER / FEATURES

TR

- DIN 3016 standardına uygundur.
- Öncelikli olarak hidrolik boruların, hortumların ve kabloların sabitlenmesinde kullanılır.
- Kauçuk profil; titreşimleri, darbeleri/sarsıntıları sönümler ve aynı zamanda yalıtım sağlar.
- Bağlantı deliğinin etrafındaki bant takviyelidir (güçlendirilmiştir).
- EPDM, Neopren ve Silikon kauçuk profil seçenekleri mevcuttur.

EN

- In accordance to DIN 3016.
- Primarily used for fixing hydraulic pipes, hoses and cables.
- The rubber profil absorbs vibration, jolts and also insulates.
- The band around fastening hole is reinforce.
- With rubber profile EPDM - Neopren - Silicone available.