

HAFIF/AĞIR YÜK BORU KELEPÇELERİ


Light/Heavy Duty Pipe Clamps

(With Combi Nuts & Rubber)

(Kombi Somunlu & Lastikli Kelepçe)



Ürün Fotoğrafı / Product Photo

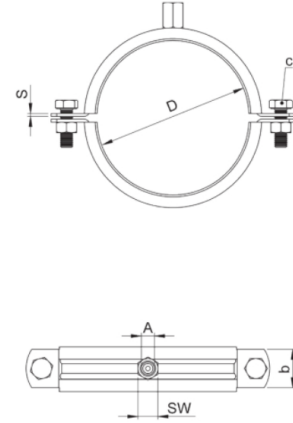

Teknik Çizim / Technical Drawing

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Ürün Kodu (Product Code)	Boyut (Size - Inch)	Sıkma Aralığı Tighten Range D (mm)	Material	Malzeme Boyutu (Material Dimension bxs)	Asma Somunu Hanging Nuts (A)	SW	Önerilen Yük (Recommended Load - kN)	Bağlantı Vidası Connection Bolt	Bağlantı Cıvatası (Connection Screw C)
LHDCN - 01	2 1/2"	74-80	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M8X6,5	M8X25
LHDCN - 02	3"	83-93	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M8X6,5	M8X25
LHDCN - 03	-	95-103	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M8X6,5	M8X25
LHDCN - 04	4"	108-118	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M8X6,5	M8X25
LHDCN - 05	-	121-127	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M8X6,5	M8X25
LHDCN - 06	5"	132-143	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M8X6,5	M8X25
LHDCN - 07	6"	159-169	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M8X6,5	M8X25
LHDCN - 08	-	198-202	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M8X6,5	M8X25
LHDCN - 09	-	210-215	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M8X6,5	M8X25
LHDCN - 10	8"	216-225	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M8X6,5	M8X25
LHDCN - 11	-	249-254	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M8X6,5	M8X25

ÖZELLİKLER / FEATURES

TR

- İki adet kilitleme cıvatasına sahip iki parçalı kelepçeler.
- Daha iyi nominal kelepçe kopma yükü.
- İki adet kilitleme vidası sayesinde farklı boru kesitlerine daha iyi uyum sağlama.
- Elektro çinko kaplama (5-10 µm).
- EPDM kauçuk ses yalıtım profili / iç kaplaması.
- DIN 4109 standardına uygun ses yalıtımı.
- Kilitleme vidası: Kombine yarıklı düz kafa vida.
- DIN 4102 standardına göre B2 sınıfı yangın davranışı.
- M8/M10 kombine vidalı bağlantı somunu.

EN

- Two part clamps with two locking bolts.
- The breaking load better nominal clamp.
- Better adaptation to different pipe cross sections due to two locking screws.
- Electro zinc plated (5-10 µm).
- Noise insulating lining EPDM rubber.
- Noise insulation according to DIN 4109.
- Locking screw: Flat head screw with combination recessed head.
- Fire behavior DIN 4102 class B2.
- Connecting nut with combination thread M8/10. (With combi nuts & rubber profile)

Kauçuk Profiller / Rubber Profiles

TR

- Ekstrüzyon profil.
- Klor içermez.
- Ozona, UV ışınlarına, hava şartlarına ve deniz suyuna karşı dayanıklıdır.
- 50°C ile 110°C arası sıcaklık dayanımı.
- Shore A sertliği 50±5

EN

- Extruded profile.
- Chlore-free.
- Resistant to ozon UV, wheather and sea water.
- Temperature resistance from -50C to 110C.
- Shore A hardness 50±5