

HIZLI KAPANMA SİSTEMLİ BORU KELEPÇELERİ


Fast Closing Pipe Clamps

(With Combi Nuts & Rubber)

(Kombi Somunlu & Lastikli Kelepçe)



Ürün Fotoğrafı / Product Photo

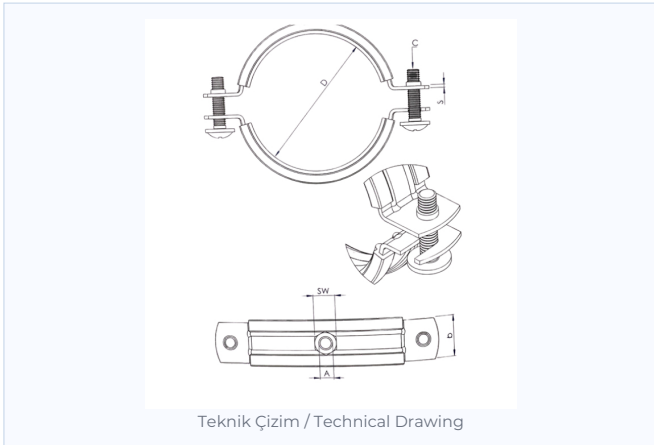

Teknik Çizim / Technical Drawing

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Ürün Kodu (Product Code)	Boyut (Size - Inch)	Sıkma Aralığı (Tighten Range D - mm)	Malzeme (Material)	Malzeme Boyutu (Material Dimension bxs)	Asma Somunu (Hanging Nuts A)	Anahtar Ağız (SW)	Kauçuk Rubber	Önerilen Yük (Recommended Load - kN)	Bağlantı Cıvatası (Connection Screw C)
FCS N - 01	1/4"	12-16	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	1	M5X25
FCS N - 02	3/8"	15-19	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	1	M5X25
FCS N - 03	1/2"	20-24	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	1	M5X25
FCS N - 04	3/4"	26-30	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	1	M5X25
FCS N - 05	1"	31-36	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	1	M5X25
FCS N - 06	1 1/4"	40-46	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	1	M5X25
FCS N - 07	1 1/2"	48-53	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	1	M5X25
FCS N - 08	-	54-59	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	1	M5X25
FCS N - 09	2"	60-64	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	1	M5X25
FCS N - 10	2 1/2"	72-83	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	17	EPDM	1,5	M6X30
FCS N - 11	3"	87-92	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	17	EPDM	1,5	M6X30
FCS N - 12	-	95-100	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	17	EPDM	1,5	M6X30
FCS N - 13	4"	102-116	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	17	EPDM	1,5	M6X30
FCS N - 14	-	124-130	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	17	EPDM	2	M6X30
FCS N - 15	5"	132-141	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	17	EPDM	2	M6X30
FCS N - 16	6"	159-168	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	17	EPDM	2	M6X30

..

ÖZELLİKLER / FEATURES

TR

- Uygulayıcılar için hızlı kapanan sistem montajı.
- Montaj esnasında kelepçenin üst yarısının düşmesini engellemek için alt yarısını tutan, geçmeli (çıtçıtli) özel hızlı kapama sistemi.
- İç kaplaması (izolasyonu) bulunan iki parçalı boru kelepçesi.
- Kaybolmaya karşı emniyete alınmış kilitleme vidası.
- İki adet kilitleme vidası sayesinde farklı boru kesitlerine daha iyi uyum sağlama.
- Elektro çinko kaplama (5-10 µm).
- EPDM kauçuk ses yalıtım profili / kaplaması.
- DIN 4109 standardına uygun ses yalıtımı.
- Kilitleme vidası: Kombine yarıklı düz kafa vida.
- DIN 4102 standardına göre B2 sınıfı yangın davranışı (Normal alevlenici).
- M8/M10 kombine vidalı bağlantı somunu.

EN

- Fast closing system installation for practitioners.
- Snap closure special fast closed system to prevent lower half part of clamps for falling upper half part during installation.
- Two-piece pipe clamp with lining.
- Locking screw secured against loss.
- Better adaptation to different pipe cross sections due to two locking screws.
- Electro zinc plated (5-10 µm).
- Noise insulating lining EPDM rubber.
- Noise insulation according to DIN 4109.
- Locking screw: Flat head screw with combination recessed head.
- Fire behavior DIN 4102 class B2.
- Connecting nut with combination thread M8/10.

Kauçuk Profiller / Rubber Profiles

TR

- Ekstrüzyon profil.
- Klor içermez.
- Ozona, UV ışınlarına, hava şartlarına ve deniz suyuna karşı dayanıklıdır.
- -50°C ile 110°C arası sıcaklık dayanımı.
- Shore A sertliği 50±5

EN

- Extruded profile.
- Chlorine-free.
- Resistant to ozone UV, weather and sea water.
- Temperature resistance from -50°C to 110°C.
- Shore A hardness 50±5