

KOLAY TAMIR KELEPÇELERİ


(Somunlu & Lastikli Kelepçe)

Easy Repair Clamps

(With Nuts & Rubber Profile)



Ürün Fotoğrafı / Product Photo

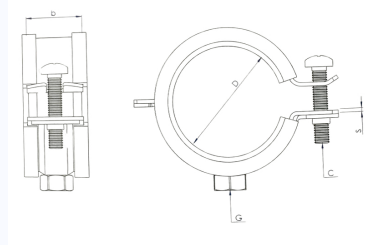

Teknik Çizim / Technical Drawing

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

With Nuts & Rubber Profile

Ürün Kodu (Product Code)	Boyut (Size - Inch)	Sıkma Aralığı (Tighten Range D - mm)	Malzeme (Material)	Malzeme Boyutu (Material Dimension bxs)	Asma Somunu (Hanging Nuts A)	Anahtar Ağzı (SW)	Kauçuk Rubber	Önerilen Yük (Recommended Load - kN)	Bağlantı Cıvatası (Connection Screw C)
EPCN - 01	1/4"	12-16	DIN EN 10130	1,20X20	M8	13	EPDM	0,8	M5X25
EPCN - 02	3/8"	15-19	DIN EN 10130	1,20X20	M8	13	EPDM	0,8	M5X25
EPCN - 03	1/2"	20-24	DIN EN 10130	1,20X20	M8	13	EPDM	0,8	M5X25
EPCN - 04	3/4"	26-30	DIN EN 10130	1,20X20	M8	13	EPDM	0,8	M5X25
EPCN - 05	1"	31-36	DIN EN 10130	1,20X20	M8	13	EPDM	0,8	M5X25
EPCN - 06	1 1/4"	40-46	DIN EN 10130	1,20X20	M8	13	EPDM	0,8	M5X25
EPCN - 07	1 1/2"	48-53	DIN EN 10130	1,20X20	M8	13	EPDM	0,8	M5X25
EPCN - 08	-	54-59	DIN EN 10130	1,20X20	M8	13	EPDM	0,8	M5X30
EPCN - 09	2"	60-64	DIN EN 10130	1,20X20	M8	13	EPDM	0,8	M5X30

With Combi Nuts & Rubber Profile

Ürün Kodu (Product Code)	Boyut (Size - Inch)	Sıkma Aralığı (Tighten Range D - mm)	Malzeme (Material)	Malzeme Boyutu (Material Dimension bxs)	Asma Somunu (Hanging Nuts A)	Anahtar Ağzı (SW)	Kauçuk Rubber	Önerilen Yük (Recommended Load - kN)	Bağlantı Cıvatası (Connection Screw C)
EPCCN - 01	1/4"	12-16	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	0,8	M5X25
EPCCN - 02	3/8"	15-19	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	0,8	M5X25
EPCCN - 03	1/2"	20-24	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	0,8	M5X25
EPCCN - 04	3/4"	26-30	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	0,8	M5X25
EPCCN - 05	1"	31-36	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	0,8	M5X25
EPCCN - 06	1 1/4"	40-46	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	0,8	M5X25
EPCCN - 07	1 1/2"	48-53	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	0,8	M5X25
EPCCN - 08	-	54-59	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	0,8	M5X30
EPCCN - 09	2"	60-64	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	0,8	M5X30

ÖZELLİKLER / FEATURES

TR

- Uygulayıcılar için hızlı kapanan sistem montajı.
- Montaj esnasında kelepçenin üst yarısının düşmesini engellemek için alt yarısını tutan, geçmeli (çıtçıtli) özel hızlı kapama sistemi.
- İç kaplaması (izolasyonu) bulunan iki parçalı boru kelepçesi.
- Kaybolmaya karşı emniyete alınmış kilitleme vidası.
- İki adet kilitleme vidası sayesinde farklı boru kesitlerine daha iyi uyum sağlama.
- Elektro çinko kaplama (5-10 µm).
- EPDM kauçuk ses yalıtım profili / kaplaması.
- DIN 4109 standardına uygun ses yalıtımı.
- Kilitleme vidası: Kombine yarıklı düz kafa vida.
- DIN 4102 standardına göre B2 sınıfı yangın davranışı (Normal alevlenici).
- M8/M10 kombine vidalı bağlantı somunu.

EN

- Quick locking system.
- Easy installation for practitioners.
- Single Screw clamps.
- Clamp easy to close with one hand.
- Electro zinc plated (5-10 µm).
- Noise insulating lining EPDM rubber.
- Noise insulation according to DIN 4109.
- Locking screw: Flat head screw with combination recessed head.
- Fire behavior DIN 4102 class B2.
- Connecting nut with combination thread M8/10. (With combi nuts & rubber profile)

Kauçuk Profiller / Rubber Profiles

TR

- Ekstrüzyon profil.
- Klor içermez.
- Ozona, UV ışınlarına, hava şartlarına ve deniz suyuna karşı dayanıklıdır.
- -50°C ile 110°C arası sıcaklık dayanımı.
- Shore A sertliği 50±5

EN

- Extruded profile.
- Chlore-free.
- Resistant to ozon UV, wheather and sea water.
- Temperature resistance from -50C to 110C.
- Shore A hardness 50±5