

PRATİK BORU KELEPÇELERİ


Practic Pipe Clamps

(With Combi Nuts & Rubber)

(Kombi Somunlu & Lastikli Kelepçe)



Ürün Fotoğrafı / Product Photo

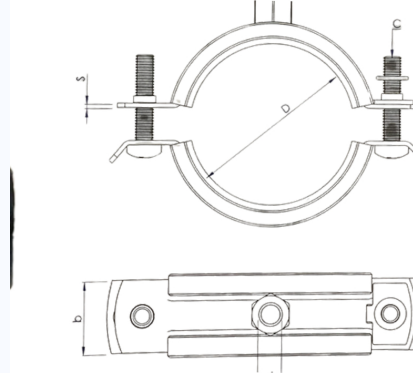

Teknik Çizim / Technical Drawing

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Ürün Kodu (Product Code)	Boyut (Size - Inch)	Sıkma Aralığı (Tighten Range D - mm)	Malzeme (Material)	Malzeme Boyutu (Material Dimension bxs)	Asma Somunu (Hanging Nuts A)	Anahtar Ağzı (SW)	Kauçuk Rubber	Kırılma Noktası Breaking Load (Kn)	Önerilen Yük (Recommended Load - kN)	Bağlantı Cıvatası (Connection Screw C)
PPCN - 01	1/4"	12-16	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	1,5	1	M5X25
PPCN - 02	3/8"	15-19	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	1,5	1	M5X25
PPCN - 03	1/2"	20-24	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	1,5	1	M5X25
PPCN - 04	3/4"	26-30	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	1,5	1	M5X25
PPCN - 05	1"	31-36	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	1,5	1	M5X25
PPCN - 06	1 1/4"	40-46	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	1,5	1	M5X25
PPCN - 07	1 1/2"	48-53	DIN EN 10130	1,20X20	M8/M10	13	EPDM	1,5	1	M5X25
PPCN - 08	-	54-59	DIN EN 10130	1,50X20	M8/M10	13	EPDM	1,5	1	M6X25
PPCN - 09	2"	60-64	DIN EN 10130	1,50X20	M8/M10	13	EPDM	1,5	1	M6X25
PPCN - 10	-	70-73	DIN EN 10130	1,50X25	M8/M10	13	EPDM	2	1,5	M6X25
PPCN - 11	2 1/2"	72-83	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	EPDM	2	1,5	M6X30
PPCN - 12	3"	87-92	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	EPDM	2	1,5	M6X30
PPCN - 13	-	95-103	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	EPDM	2	1,5	M6X30
PPCN - 14	4"	102-116	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	EPDM	2	1,5	M6X30
PPCN - 15	-	124-130	DIN EN 10130	2,50X25	M8/M10	13	EPDM	2,5	2	M6X30
PPCN - 16	5"	132-141	DIN EN 10130	2,50X25	M8/M10	13	EPDM	2,5	2	M6X30
PPCN - 17	6"	159-168	DIN EN 10130	2,50X25	M8/M10	13	EPDM	2,5	2	M6X30

ÖZELLİKLER / FEATURES

TR

- Uygulayıcılar için kolay montaj.
- Kaplamalı iki parçalı boru kelepçesi.
- Kilitleme vidası kaybolmaya karşı sabitlenmiştir.
- İki kilitleme vidası sayesinde farklı boru kesitlerine daha iyi uyum sağlar.
- Elektro çinko kaplama. (5-10 µm)
- EPDM kauçuk ses yalıtım kaplaması.
- DIN 4109 standardına uygun ses yalıtımı.
- Kilitleme vidası: Kombine gömme başlı düz başlı vida.
- Yangın davranışı: DIN 4102 sınıf B2.
- M8/M10 kombine vidalı bağlantı somunu

EN

- Easy installation for practitioners.
- Two-piece pipe clamp with lining.
- Locking screw secured against loss.
- Better adaptation to different pipe cross-sections due to two locking screws.
- Electro zinc plated (5-10 µm).
- Noise-insulating EPDM rubber lining.
- Noise insulation according to DIN 4109.
- Locking screw: Flat head screw with combination recessed head.
- Fire behavior: Class B2 according to DIN 4102.
- Connecting nut with combination thread M8/10.

Kauçuk Profiller / Rubber Profiles

TR

- Ekstrüzyon profil.
- Klor içermez.
- Ozona, UV ışınlarına, hava şartlarına ve deniz suyuna karşı dayanıklıdır.
- -50°C ile 110°C arası sıcaklık dayanımı.
- Shore A sertliği 50±5

EN

- Extruded profile.
- Chlore-free.
- Resistant to ozon UV, wheather and sea water.
- Temperature resistance from -50C to 110C.
- Shore A hardness 50±5